



OPTIQUE PROGRAMMABLE



- Communication et visibilité
- Quatre séquences journalières (Loi Grenelle)
- Transmission via radio fréquence

FONCTIONNALITÉS

Programmable : via radio fréquence sur port USB
Edition des textes : 15 types de police
Choix d'animations : 105 animations dont 40 en 3D
Choix de séquences : 4 séquences disponibles : ouvert, fermé, veille et garde entièrement paramétrables
Affichage personnalisable de l'heure, la date et la température
Changement automatique heure été/hiver
Contrôle de luminosité : automatique et ajustable via software
Sonde de température : ajustable via software
Logiciel de gestion : AffiOptique sous Windows®
Installation : intérieure ou extérieure

CARROSSAGE

Profilé aluminium soudé et renforcé : structure interne en tube 50 x 50 mm
Norme IP : IP 53
Couleur : RAL au choix
Face : aluminium composite traité anti UV, leds apparentes
Simple face (SF) ou double face (DF)
Platines de fixation : démontables et ajustables
Tropicalisation* de tous les circuits imprimés

CARACTÉRISTIQUES LEDS

5 mm rond
 12000 mcd
 Grand angle
Durée de vie : 100.000 heures
Binning* : de couleur et intensité


OPTIONS

Couleur de la led
Couleur de carrossage
Fixations spécifiques : pour poteau, rotative, angle.


RÉFÉRENCE		TAILLE (mm)	CONSOMMATION (watt) Maxi / Mini	LUMINANCE (Cd/m ²) Maxi / Mini	EFFICACITÉ (Lm/w par face)	POIDS (kg)	NBRE DE LEDS
CRE-LOOK 900	SF	925 x 380	69 / 7	6700 / 670	48	20	768
	DF	380 x 1126	138 / 14				1536
CRE-LOOK 1000	SF	1100 x 460	69 / 7	4800 / 480	48	22	768
	DF	460 x 1300	138 / 14				1536
CRE-LOOK 1200	SF	1250 x 500	69 / 7	3800 / 380	48	26	768
	DF	500 x 1450	138 / 14				1536

Les données ci-dessus sont indiquées à titre informatif, plusieurs facteurs (couleur de PMMA, taille...) peuvent influencer ces données.
 La consommation et la luminance minimales sont obtenues avec l'option «Contrôle de luminosité»


*Pour plus d'informations : www.creadiodes.fr - creadiodes@creadiodes.fr

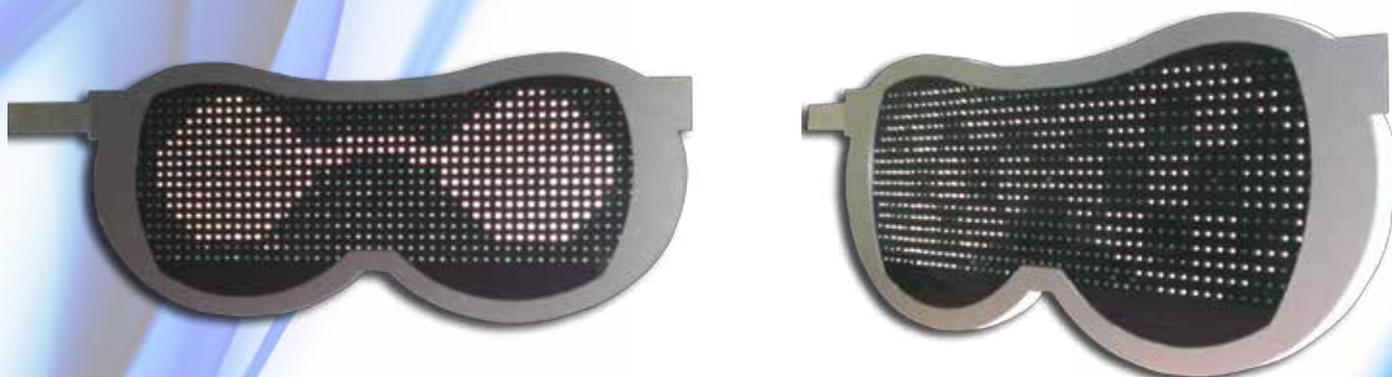

DOUBLE FACE (DF)

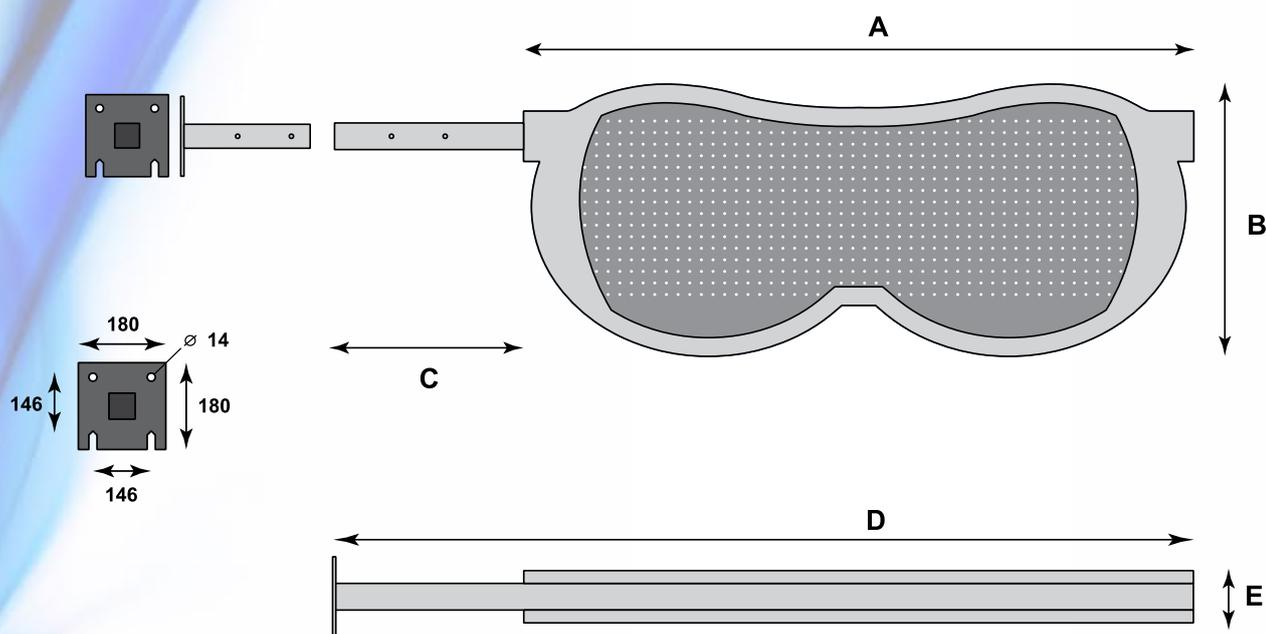

SIMPLE FACE (SF)

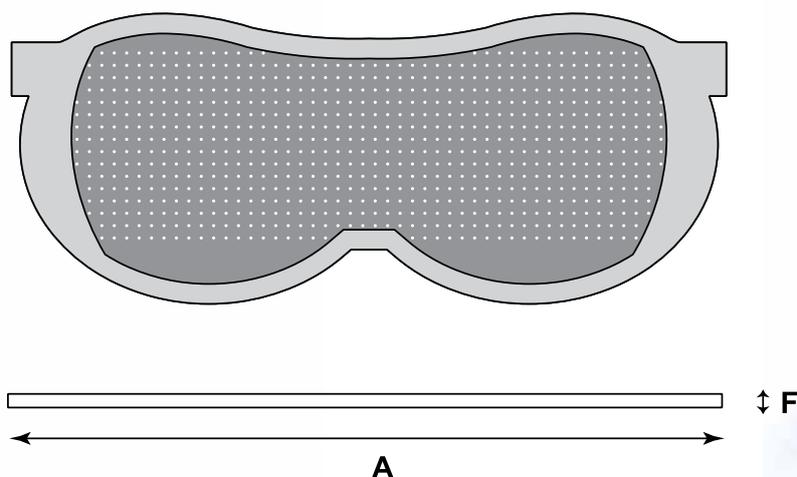

RÉFÉRENCE	A (en mm)	B (en mm)	C (en mm)	D (en mm)	E (en mm)	F (en mm)
CRE-LOOK 900	925	380	200	1125	110	30
CRE-LOOK 1000	1100	460	200	1300	110	30
CRE-LOOK 1200	1250	500	200	1450	110	30

Fiche et photos non contractuelles.
 Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits.
 Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES

Pour plus d'informations : www.creadiodes.fr - creadiodes@creadiodes.fr