



FONCTIONNALITÉS

Partie centrale

- **Préprogrammée** : ligne à ligne
- **Nombre de lignes** : 7 lignes
- **Contrôle de luminosité automatique**

Bordure

- **Préprogrammée** : 5 lignes, animations ligne à ligne
- **Contrôle de luminosité automatique**
- **Installation** : intérieure ou extérieure
- **Télécommande infrarouge** : contrôle de vitesse et clignotement, choix du programme, mise en fixe et extinction de la croix

CARROSSAGE

- **Profilé aluminium** soudé et renforcé
- **Norme IP** : IP 53
- **Couleur** : RAL 6005 thermolaqué
- **Ventilation forcée**
- **Face** : aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes
- **Simple face ou double face**
- **Platines de fixation** : démontables et ajustables
- **Tropicalisation** de tous les circuits imprimés

CARACTÉRISTIQUES LEDS

- 5 mm rond
- 16.000 mcd
- Grand angle
- **Durée de vie** : 100.000 heures
- **Binning** de couleur et d'intensité

OPTIONS

- **Couleur de la led**
 - **Couleur de carrossage**
 - **Fixations spécifiques** : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical
- Photo non contractuelle

SUPERECOLIGHT +

Symbole souverain de reconnaissance et élément majeur de votre communication, la croix de pharmacie à diodes, avec son animation électronique, orientera les passants pour dynamiser vos ventes.

Premier passage vers une croix à leds en remplacement de la croix néon avec 7 lignes de leds en partie centrale et 5 lignes de leds en bordures, soit 12 lignes de leds animées !


Cette croix, à la luminosité surprenante démultipliant son impact, va moderniser votre image. Elle sera plus percutante donc attirera l'œil des passants. Votre Pharmacie gagnera assurément en visibilité permettant ainsi une augmentation sensible de la fréquentation.

Aussi, son installation vous fera effectuer des économies d'énergie tout en respectant l'écologie, du fait de sa durée de vie très longue et de sa faible consommation électrique.


RÉFÉRENCE		TAILLE (mm)	CONSOMMATION (watt) Maxi / Mini	LUMINANCE (Cd/m ²) Maxi / Mini	EFFICACITÉ (Lm/w par face)	POIDS (kg)	NBRE DE LEDS
SUPERECOLIGHT + 1300 5LL	SF	1210 x 1210	123 / 36	12200 / 1220	56	37	1628
	DF	1210 x 1550	247 / 74				3256
SUPERECOLIGHT + 1500 5LL	SF	1495 x 1495	131 / 39	9792 / 980	56	38	1728
	DF	1495 x 1835	252 / 75				3456



DOUBLE FACE (DF)

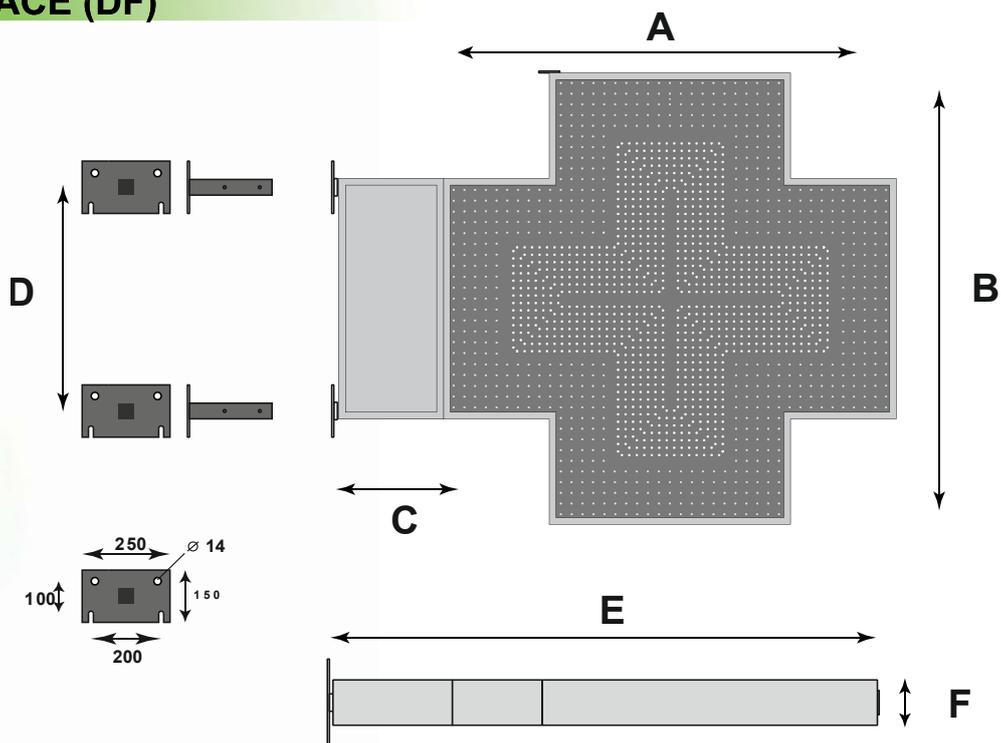

SIMPLE FACE (SF)

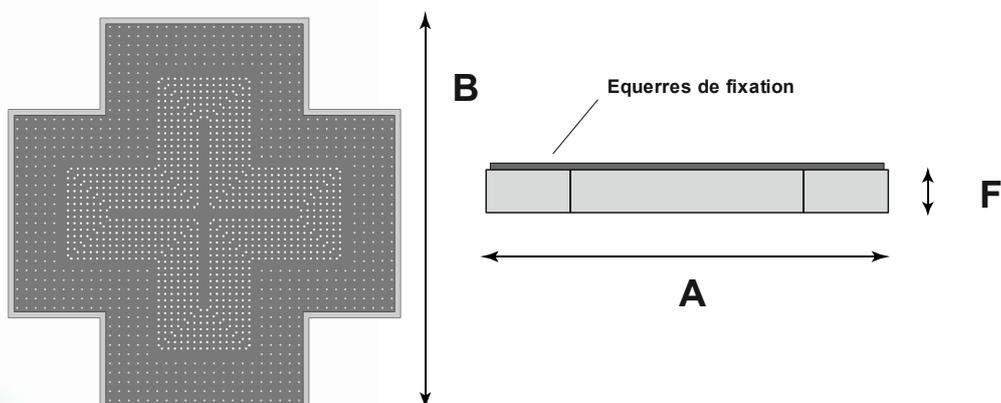

RÉFÉRENCE	A (en mm)	B (en mm)	C (en mm)	D (en mm)	E (en mm)	F (en mm)
SUPERECOLIGHT + 1300 5LL	1210	1210	340	642	1550	81
SUPERECOLIGHT + 1500 5LL	1495	1495	340	752	1835	81