



GD
CRÉADIODES
La qualité française direct usine

FONCTIONNALITÉS

- **Installation** : intérieure ou extérieure
- Partie centrale**
 - **Préprogrammée** : croix graphique
 - **Animations** : 45 animations 3D
 - **Affichage heure, date et température** : au choix à la commande
 - **Changement automatique** : heure été/hiver
 - **Contrôle de luminosité automatique**
 - **Textes personnalisables** : au choix à la commande
- Bordure**
 - **Préprogrammée** : 2 lignes fixes

CARROSSAGE

- **Profilé aluminium** soudé et renforcé
- **Norme IP** : IP 53
- **Couleur** : RAL 6005 thermolaqué
- **Face** : aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes
- **Simple face ou double face**
- **Platines de fixation** : démontables et ajustables
- **Tropicalisation** de tous les circuits imprimés

CARACTÉRISTIQUES LEDS

- 5 mm rond
- 16.000 mcd
- Grand angle
- **Durée de vie** : 100.000 heures
- **Binning** de couleur et d'intensité

OPTIONS

- **Couleur de la led**
- **Couleur de carrossage**
- **Fixations spécifiques** : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical
- **Bordure animée**
- **Animations personnalisées** (sous réserve de faisabilité)
- **Bords arrondis**

FREELIGHT +

Symbole souverain de reconnaissance et élément majeur de votre communication, la croix de pharmacie à diodes, avec son animation électronique, orientera les passants pour dynamiser vos ventes.

Un compromis réussi entre la croix préprogrammée et la croix communicante avec son écran graphique en partie centrale et ses 2 lignes fixes en bordure !


Cette croix, préprogrammée en usine, avec son écran graphique, affichera des animations 3D mais également l'heure, la date, la température ainsi qu'un texte au choix. Sa bordure accentuera sa visibilité de loin. Elle accrochera l'attention des passants permettant ainsi une augmentation sensible de la fréquentation.

Aussi, son installation vous fera effectuer des économies d'énergie tout en respectant l'écologie, du fait de sa durée de vie très longue et de sa faible consommation électrique.


RÉFÉRENCE		TAILLE (mm)	CONSOMMATION (watt) Maxi / Mini	LUMINANCE (Cd/m²) Maxi / Mini	EFFICACITÉ (Lm/w par face)	POIDS (kg)	NBRE DE LEDS
FREELIGHT +	SF	1044 x 1044	72 / 7,2	9720 / 972	50	27	836
	DF	1044 x 1384	144 / 14,4			41,5	1672



DOUBLE FACE (DF)

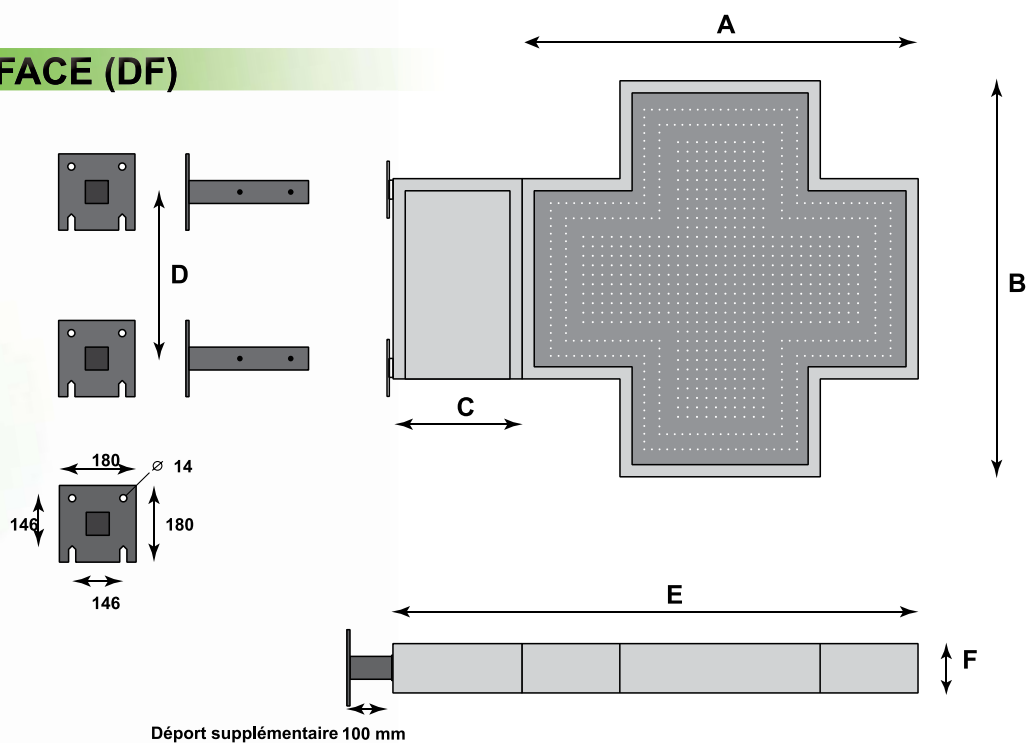

SIMPLE FACE (SF)

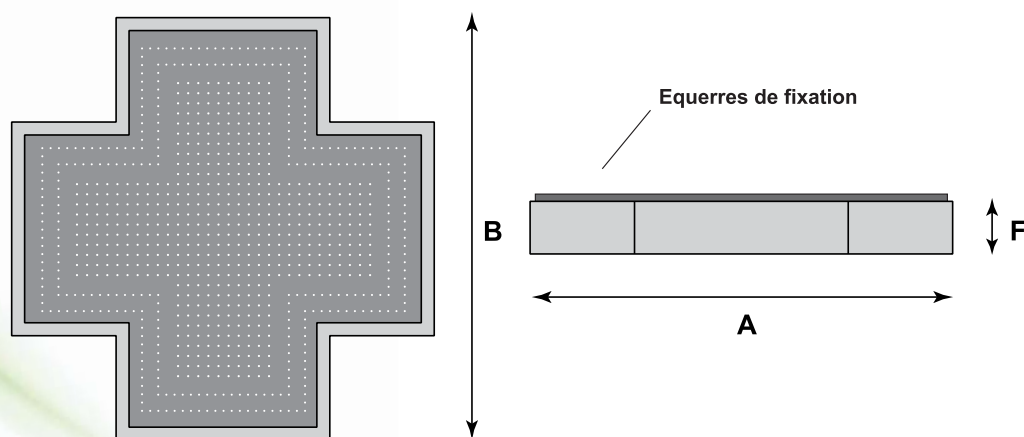

RÉFÉRENCE	A (en mm)	B (en mm)	C (en mm)	D (en mm)	E (en mm)	F (en mm)
FREELIGHT +	1044	1044	340	472	1384	118