



DESCRIPTIF SUPPORT ET HABILLAGE

Mât de fixation :

- poteau rond cannelé en aluminium diamètre 114 mm renforcé à la base avec double poteau
- épaisseur totale de 11 mm
- centré ou déporté 1/3 - 2/3
- thermolaqué (garantie peinture 10 ans)

Sabot de fixation :

- entièrement moulé en aluminium
- thermolaqué (garantie peinture 10 ans)
- crosses d'encrage fournies

Habillage écran :

- profilé aluminium arrondi
- structure interne de renfort
- ventilation forcée
- face en polycarbonate anti-reflet et anti-vandalisme
- thermolaqué (peinture garantie 10 ans)
- colliers en aluminium et boulonnerie en inox
- inscription personnalisable en partie supérieure du nom de la ville et Blason en impression quadrichromie sur vinyle garantie 10 ans
- écran rotatif pour une mise en place exceptionnelle et une lisibilité parfaite



- Panneau graphique rendu vidéo monochrome avec 256 niveaux de gris
- Pitch de 10 ou 16 mm
- Format portrait ou paysage
- Protection face anti vandalisme
- Mât centré ou déporté 1/3 - 2/3
- Fixation écran rotative
- Garantie 4 ans

FONCTIONNALITÉS

Panneau graphique : 256 niveaux de gris et affichage d'images vidéo monochromes pré-enregistrées. L'utilisateur peut facilement employer du texte et des graphiques sur une même page en

choisissant parmi de nombreuses animations et graphismes disponibles (bibliothèque de 560 animations en 3D classées par thème)

-entièrement paramétrable par l'utilisateur via notre logiciel Affi Info Ville sous Windows® très intuitif

Affichage :

- textes : fixes ou défilants
- graphiques : images vidéo ou fixes préenregistrées
- affichage de l'heure, la date et la température en plusieurs formats
- changement automatique heure été/hiver
- fonction alerte verglas (cette page s'affiche en dessous de 3°C)
- fonction compte à rebours
- contrôle de luminosité automatique (réduction de la consommation jusqu'à 70%)

Nombre de séquences : 3 (jour, nuit et veille)

Nombre de pages par séquence : 99

Programmation calendrier des séquences et pages. Tous les messages peuvent être paramétrés avec une date, un jour et une heure d'apparition, avec une plage journalière ou une plage horaire.

Transmission des données : via radio fréquence avec portée de 4km. Pas de coût d'abonnement GSM. Transmission des données cryptée.

OPTIONS

Extension de garantie

Transmission des données via modem GSM: cette option implique la souscription à votre charge de 2 abonnements soit 2 cartes SIM

Mât centré

Mât déporté

Fixation murale simple face

Format portrait

SF

DF



2300mm

Tailles standard en PITCH 16 mm

RÉFÉRENCE	RÉSOLUTION L x H	TAILLE HORS TOUT (mm) L x H	TAILLE AFFICHAGE (mm) L x H	SURFACE AFFICHAGE (m²)	PITCH (mm)	NOMBRE DE LEDS	HAUTEUR DE CARACTÈRES MINIMUM = 100mm		CONSOMMATION (watt) Maxi / Mini	LUMINANCE (Cd/m²) Maxi / Mini
							NOMBRE DE LIGNES	NOMBRE DE CARACTÈRES		
AFFI INFO S16-54	80 x 64	1470 x 1375	1269 x 1013	1.285	16	5120	8	16	300 / 90	47815 / 14345
AFFI INFO S16-55	80 x 80	1470 x 1630	1269 x 1269	1.610	16	6400	10	16	384 / 115	47700 / 14310
AFFI INFO S16-64	96 x 64	1725 x 1375	1525 x 1013	1.545	16	6144	8	19	370 / 110	47720 / 14315
AFFI INFO S16-65	96 x 80	1725 x 1630	1525 x 1269	1.935	16	7680	10	19	460 / 138	47630 / 14290
AFFI INFO S16-66	96 x 96	1725 x 1885	1525 x 1525	2.326	16	9216	12	19	550 / 165	47545 / 14264
AFFI INFO S16-75	112 x 80	1980 x 1630	1781 x 1269	2.260	16	8960	10	22	535 / 160	47575 / 14270
AFFI INFO S16-76	112 x 96	1980 x 1885	1781 x 1525	2.716	16	10752	12	23	645 / 190	47505 / 14250
AFFI INFO S16-86	128 x 96	2240 x 1885	2037 x 1525	3.106	16	12288	12	26	730 / 215	47475 / 14240
FORMAT PORTRAIT										
AFFI INFO S16-46	64 x 96	1215 x 1885	1013 x 1525	1.545	16	6144	12	13	370 / 110	47720 / 14314
AFFI INFO S16-57	80 x 112	1470 x 2140	1269 x 1781	2.260	16	8960	14	16	535 / 160	47575 / 14270
AFFI INFO S16-68	96 x 128	1725 x 2400	1525 x 2037	3.106	16	12288	16	19	730 / 215	47475 / 14240

Tailles standard en PITCH 10 mm

RÉFÉRENCE	RÉSOLUTION L x H	TAILLE HORS TOUT (mm) L x H	TAILLE AFFICHAGE (mm) L x H	SURFACE AFFICHAGE (m²)	PITCH (mm)	NOMBRE DE LEDS	HAUTEUR DE CARACTÈRES MINIMUM = 70mm		CONSOMMATION (watt) Maxi / Mini	LUMINANCE (Cd/m²) Maxi / Mini
							NOMBRE DE LIGNES	NOMBRE DE CARACTÈRES		
AFFI INFO S10-66	96 x 96	1155 x 1315	955 x 955	0.912	10	9216	12	19	300 / 90	121264 / 36380
AFFI INFO S10-75	112 x 80	1315 x 1155	1115 x 795	0.886	10	8960	10	22	384 / 115	121355 / 36405
AFFI INFO S10-76	112 x 96	1315 x 1315	1115 x 955	1.06	10	10752	12	23	370 / 110	121720 / 36515
AFFI INFO S10-86	128 x 96	1475 x 1315	1275 x 955	1.218	10	12288	12	26	460 / 138	121060 / 36315
AFFI INFO S10-97	144 x 112	1635 x 1475	1435 x 1115	1.60	10	16128	14	29	535 / 160	120960 / 36288
AFFI INFO S10-98	144 x 128	1635 x 1635	1435 x 1275	1.83	10	18432	16	29	645 / 190	120865 / 36260
AFFI INFO S10-107	160 x 112	1800 x 1475	1595 x 1115	1.78	10	17920	14	32	730 / 215	120810 / 36240
AFFI INFO S10-108	160 x 128	1800 x 1635	1595 x 1275	2.03	10	20480	16	32	730 / 215	121065 / 36320
FORMAT PORTRAIT										
AFFI INFO S10-57	80 x 112	995 x 1475	795 x 1115	0.886	10	8960	14	16	370 / 110	121355 / 36405
AFFI INFO S10-68	96 x 128	1155 x 1635	955 x 1275	1.218	10	12288	16	19	460 / 138	121060 / 36315
AFFI INFO S10-79	112 x 144	1315 x 1795	1115 x 1435	1.60	10	16128	18	23	535 / 160	120960 / 36288

Autres tailles ou formats nous consulter. Couleur des leds au choix. Couleur de la structure et mât au choix selon gamme RAL. Inscription du nom de la ville et Blason sur partie supérieure du panneau en impression numérique garantie 10 ans de série. Logiciel de gestion Affi Info Ville sous Windows fourni. Face polycarbonate anti vandalisme, anti UV et anti reflet sur toute la gamme.

Transmission des données via Radio Fréquence jusqu'à 4Km. Contrôle de luminosité automatique.

Fiche et photos non contractuelles.
 Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits.
 Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES

Pour plus d'informations : www.creadiodes.fr - creadiodes@creadiodes.fr

Aperçu général des panneaux Affi Info Pitch 16mm

S16-54



Résolution: 80 X 64
Nbre. de lignes: 8
Nbre. de caractères: 16
Surface affichage: 1.285 m²

S16-55



Résolution: 80 X 80
Nbre. de lignes: 10
Nbre. de caractères: 16
Surface affichage: 1.61 m²

S16-64



Résolution: 96 X 64
Nbre. de lignes: 8
Nbre. de caractères: 19
Surface affichage: 1.545 m²

S16-65



Résolution: 96 X 80
Nbre. de lignes: 10
Nbre. de caractères: 18
Surface affichage: 1.935 m²

S16-66



Résolution: 96 X 96
Nbre. de lignes: 12
Nbre. de caractères: 19
Surface affichage: 2.326 m²

S16-75



Résolution: 112 X 80
Nbre. de lignes: 10
Nbre. de caractères: 22
Surface affichage: 2.26 m²

S16-76



Résolution: 112 X 96
Nbre. de lignes: 12
Nbre. de caractères: 22
Surface affichage: 2.716 m²

S16-86



Résolution: 128 X 86
Nbre. de lignes: 12
Nbre. de caractères: 26
Surface affichage: 3.106 m²


Aperçu général des panneaux Affi Info Pitch 16mm Format Portrait

S16-46




Résolution: 64 X 96
Nbre. de lignes: 12
Nbre. de caractères: 13
Surface affichage: 1.545 m²

S16-57



Résolution: 80 X 112
Nbre. de lignes: 14
Nbre. de caractères: 16
Surface affichage: 2.26 m²

S16-68

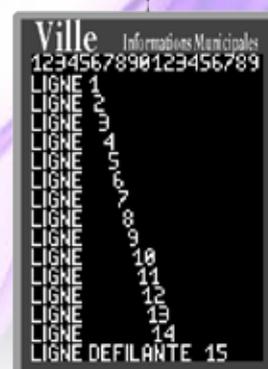

Résolution: 96 X 128
Nbre. de lignes: 16
Nbre. de caractères: 19
Surface affichage: 3.106 m²

Les données ci-dessus sont indiquées à titre informatif, plusieurs facteurs (couleur de PMMA, taille...) peuvent influencer ces données. La consommation et la luminance minimales sont obtenues avec le «Contrôle de luminosité automatique»

Aperçu général des panneaux Affi Info Pitch 10mm

S10-66



Résolution: 96 X 96
Nbre. de lignes: 12
Nbre. de caractères: 19
Surface affichage: 0.912 m²

S10-75



Résolution: 112 X 80
Nbre. de lignes: 10
Nbre. de caractères: 22
Surface affichage: 0.886 m²

S10-76



Résolution: 112 X 96
Nbre. de lignes: 12
Nbre. de caractères: 22
Surface affichage: 1.06 m²

S10-86



Résolution: 128 X 96
Nbre. de lignes: 12
Nbre. de caractères: 26
Surface affichage: 1.218 m²

S10-97



Résolution: 144 X 112
Nbre. de lignes: 14
Nbre. de caractères: 29
Surface affichage: 1.6 m²

S10-98



Résolution: 144 X 128
Nbre. de lignes: 16
Nbre. de caractères: 29
Surface affichage: 1.83 m²

S10-107



Résolution: 160 X 112
Nbre. de lignes: 14
Nbre. de caractères: 32
Surface affichage: 1.78 m²

S10-108



Résolution: 160 X 128
Nbre. de lignes: 16
Nbre. de caractères: 32
Surface affichage: 2.03 m²

Aperçu général des panneaux Affi Info Pitch 10mm Format Portrait

S10-57



Résolution: 80 X 112
Nbre. de lignes: 14
Nbre. de caractères: 16
Surface affichage: 0.886 m²

S10-68



Résolution: 96 X 128
Nbre. de lignes: 16
Nbre. de caractères: 19
Surface affichage: 1.218 m²

S10-79



Résolution: 112 X 144
Nbre. de lignes: 18
Nbre. de caractères: 23
Surface affichage: 1.6 m²

Fiche et photos non contractuelles.
Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits.
Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES

Pour plus d'informations : www.creadiodes.fr - creadiodes@creadiodes.fr