



- **Hauteur de caractères au choix :**
de 100 mm à 3000 mm...
et plus !
- **Contrôle de luminosité**
automatique

FONCTIONNALITÉS

Préprogrammé : via télécommande infrarouge
Contrôle de luminosité
Ventilation : forcée
Garantie : 2 ans
Installation : intérieure ou extérieure

CARACTÉRISTIQUES LEDS

5 mm rond
 12000 mcd
 Grand angle
Durée de vie : 100.000 heures
Binning* : de couleur et intensité

OPTIONS


Couleur de la led
Grand angle
Couleur de carrossage
Fixations spécifiques : pour poteau, rotative, angle
Face : polycarbonate anti UV, anti-reflet et
 anti-vandalisme
Symbole «Euro» en leds
Programmation via Radio Fréquence : mini
 logiciel de gestion AffiHôtel® sous Windows®

CARROSSAGE

Profilé aluminium soudé et renforcé
 Epaisseur 81 mm
Norme IP : IP 53
Couleur : RAL au choix
Face : aluminium composite traité anti UV, leds
 apparentes
Simple face (SF) ou double face (DF)
Tropicalisation* de tous les circuits imprimés



AFFI HÔTEL 1000 OPTION SYMBOLE €

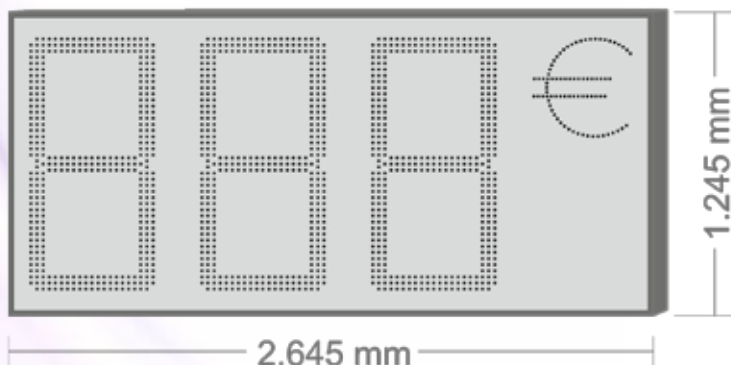

Chiffre : H 1030 x L 505 mm
Nombre de leds par chiffre : 377
Symbole « Euro » : H 400 mm
Nombre de leds : 80
Nombre total de leds : 1211
Programmation via Radio Fréquence : mini
 logiciel de gestion AffiHotel® sous Windows®
Consommation moyenne :
 Max. 32 watts / Min. 3 watts