

TEXTE LUMINEUX : LEDS APPARENTES



- Contrôle automatique ou manuel de la luminosité pour une lisibilité parfaite
- Choix illimité des polices, formes et tailles
- Faible consommation

FONCTIONNALITÉS

Nombre de lignes : simple, double ou triple trait

Animation : fixe

CARACTÉRISTIQUES LEDS

5 mm rond

12000 mcd

Grand angle

Durée de vie : 100.000 heures

Binning* : de couleur et intensité

BOÎTIER

Boîtier : chant en aluminium et face en aluminium composite

Norme IP : IP 67

Étanchéification : résine spécifique pour une bonne diffusion de la chaleur

Couleur : selon gamme RAL

Fixation : par picots ou entretoises

Alimentation : 12 VDC

OPTIONS

Couleur de la led

Animation : clignotante, pilotage par télécommande infrarouge

(contrôle vitesse de clignotement, choix du programme, allumage, mise en fixe et extinction de l'enseigne)

Fixations spécifiques

Contrôle de luminosité : automatique ou par télécommande


Autres tailles et formes (nous consulter)

Option : télécommande


- Ergonomique
- Simple d'utilisation
- Choix du programme fixe ou clignotant
- Contrôle de vitesse et clignotement
- Extinction de la croix




Simple trait (ST)

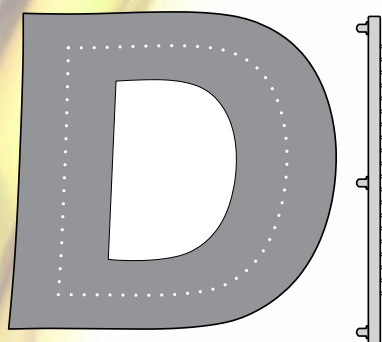

Double trait (DT)

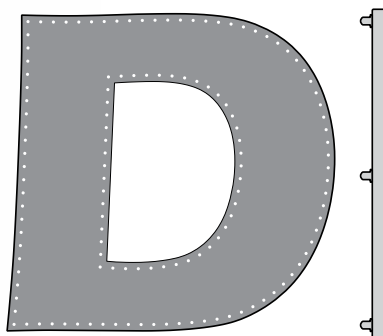

Triple trait (TT)

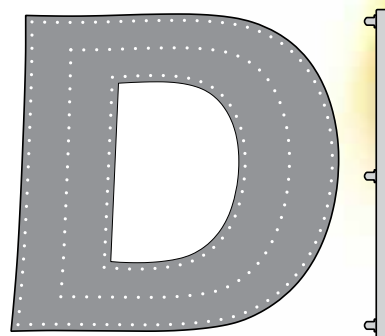

Les donn es ci-dessous sont estim es   partir d'une lettre avec un pitch de 20mm.

TAILLE (mm)	NBRE DE LIGNES	CONSOMMATION (watt) Maxi	LUMINANCE (Cd/m ²) Maxi	EFFICACIT� (Lm/w par face)	NBRE DE LEDS APPROX.
200	ST	3	9000	45,5	30
	DT	5	17400	52	58
	TT	7	26400	55	88
300	ST	4	6000	51	45
	DT	7	11600	56	87
	TT	11	17600	54	132
400	DT	9	8700	58	116
	TT	14	13200	57	176
500	DT	12	6960	54	145
	TT	18	10560	55	220
600	DT	14	5800	56	174
	TT	21	8800	57	265
700	DT	16	4971	58	203
	TT	25	7542	56	308
800	DT	19	4350	55	232
	TT	28	6600	57	352

Fiche et photos non contractuelles.

Dans le cadre d'am lioration permanentes des produits la soci t  CREADIODES se r serve le droit de proc der, lorsqu'elle l'estime n cessaire,   des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenues dans cette fiche sont la propri t  de la soci t  CREADIODES

Pour plus d'informations : www.creadiodes.fr - creadiodes@creadiodes.fr